

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mzf@nt-rt.ru | <http://mfz.nt-rt.ru>

Тройники стальные

Тройники бесшовные приварные ГОСТ 17376-2001

Тройники ГОСТ 17376-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция» устанавливает общие технические условия на бесшовные приварные равнопроходные и переходные тройники из углеродистой и легированной стали.

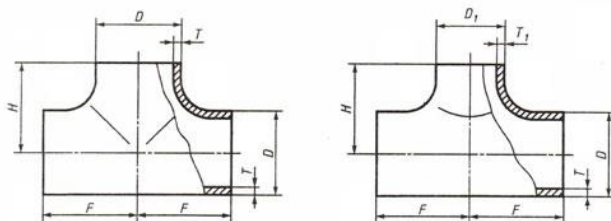

Пример условного обозначения:

- Тройник стальной бесшовный равнопроходной исполнения 2, D=426 мм, T=10 мм из стали 20: Тройник 426х10-20 ГОСТ 17376-01,
- Тройник стальной бесшовный равнопроходной из стали 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора: Тройник П 426х10-09Г2С ГОСТ 17376-01,
- Тройник бесшовный приварной переходной исполнения 1, D=355.6 мм, T=11 мм, D1=219,1 мм, T1=8 мм из стали 20: Тройник 1-355,6х11-219,1х8-20 ГОСТ 17376-01.

Применение тройников бесшовных приварных

Тройники применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при Ру до 160 МПа и температуре от -70 °С до +450 °С. **Тройники бесшовные приварные** (тройники стальные, тройники нержавеющие) применяются на любых типах трубопроводов: тройники бесшовные для нефтепроводов, тройники бесшовные для газопроводов и тройники бесшовные нержавеющие для химической промышленности.

Производство тройников бесшовных приварных

Компания «Метизно-фланцевый завод» производит тройники для трубопроводов: **тройники бесшовные приварные ГОСТ 17376-2001.**

Тройники стальные, тройники нержавеющие

Тройники бесшовные приварные изготавливаются из следующих сталей: 20, 09Г2С, 17ГС, 10Г2 (тройники из низколегированной хладостойкой стали); 15Х5М (тройники жаропрочные). **Тройники нержавеющие** производятся из сталей следующих марок: 20Х13, тройники 14Х17Н2 нержавеющие, тройники 08Х18Н10Т, нержавеющие тройники 12Х18Н10Т, тройники 06ХН28МДТ коррозионно-стойкие, тройники 10Х17Н13МЗТ, стойкие против коррозии, тройники 10Х11Н23Т3МР для химически агрессивных сред. По согласованию между заказчиком и изготовителем тройники изготавливаются из сталей других марок с геометрией по ГОСТ, а также производятся тройники нестандартные по другим нормативным документам или по чертежам заказчика.

Производим **тройники равнопроходные** по ГОСТ различных исполнений. Тройники литые по ГОСТ. Предлагаем доставку и экспорттройников.